



D40S-9 / D45S-9 / D50C-9 / D55C-9

D40SC-9 / D45SC-9 / D50SC-9 / D55SC-9

9ER SERIE GABELSTAPLER

Diesel 4,0 bis 5,5 t

Euro Stufe V



Wegweisend

Die neuen Weltklasse-Gabelstapler der Baureihe 9 von Doosan

Die neuen Gabelstapler der 9er-Serie folgen weiterhin der Doosan-Kerntradition, einfache, leistungsstarke Performance und vor allem den bestmöglichen Wert für Sie zu liefern.

Das durchdachte Design des ergonomischen Fahrerplatzes sichert dem Fahrer stets die volle Kontrolle und sorgt nicht nur für eine höhere Produktivität, sondern reduziert auch die Belastung und Ermüdung. Zu den besonderen Leistungsmerkmalen der 9er-Serie gehören die verbesserte Übersicht und die hochgradig ergonomischen Hydrauliksteuerungen.

Dank des optimierten, auf Langlebigkeit ausgelegten Designs und zusätzlicher Stabilitätsfunktionen, werden die Gabelstapler der neuen 9er-Serie von Doosan selbst den höchsten Ansprüchen an die Sicherheit im Betrieb mehr als gerecht. Ein weiterer Vorteil sind die reduzierten Gesamtkosten für die Wartung aufgrund von verlängerten Wartungsintervallen und fortschrittlichen Technologiekomponenten.

Der moderne Motor bietet die optimale Kombination aus Leistung, Kraft und Zuverlässigkeit. Sämtliche Parameter lassen sich individuell anpassen, um den verschiedensten Anforderungen optimal gerecht zu werden und maximale Kontrolle und Präzision für jeden Einsatz zu erreichen.

“ Höhere Hub- und Fahrgeschwindigkeit helfen mir optimale Effizienz in meinem Job zu erreichen

”

PRODUKTIVITÄT

- Effiziente Leistung
- Optimierter Lenkwinkel
- Exzellente Sicht



“ Das Doosan Service Netzwerk hat mich nie im Stich gelassen

”

WARTUNGSFREUNDLICH

- Flächendeckendes Doosan Service Netzwerk
- Schnelle Ersatzteilverfügbarkeit
- Einfache Montage




“ Die Robustheit des Doosan Staplers stellt sicher, dass selbst der härteste Einsatz erledigt werden kann.

”

SICHERHEIT UND ERGONOMIE

- Elektronische Parkbremse (EPB)
- Fahrererkennungssystem (OSS)
- Neu gestaltete Fahrgastzelle
- Neue Instrumententafel

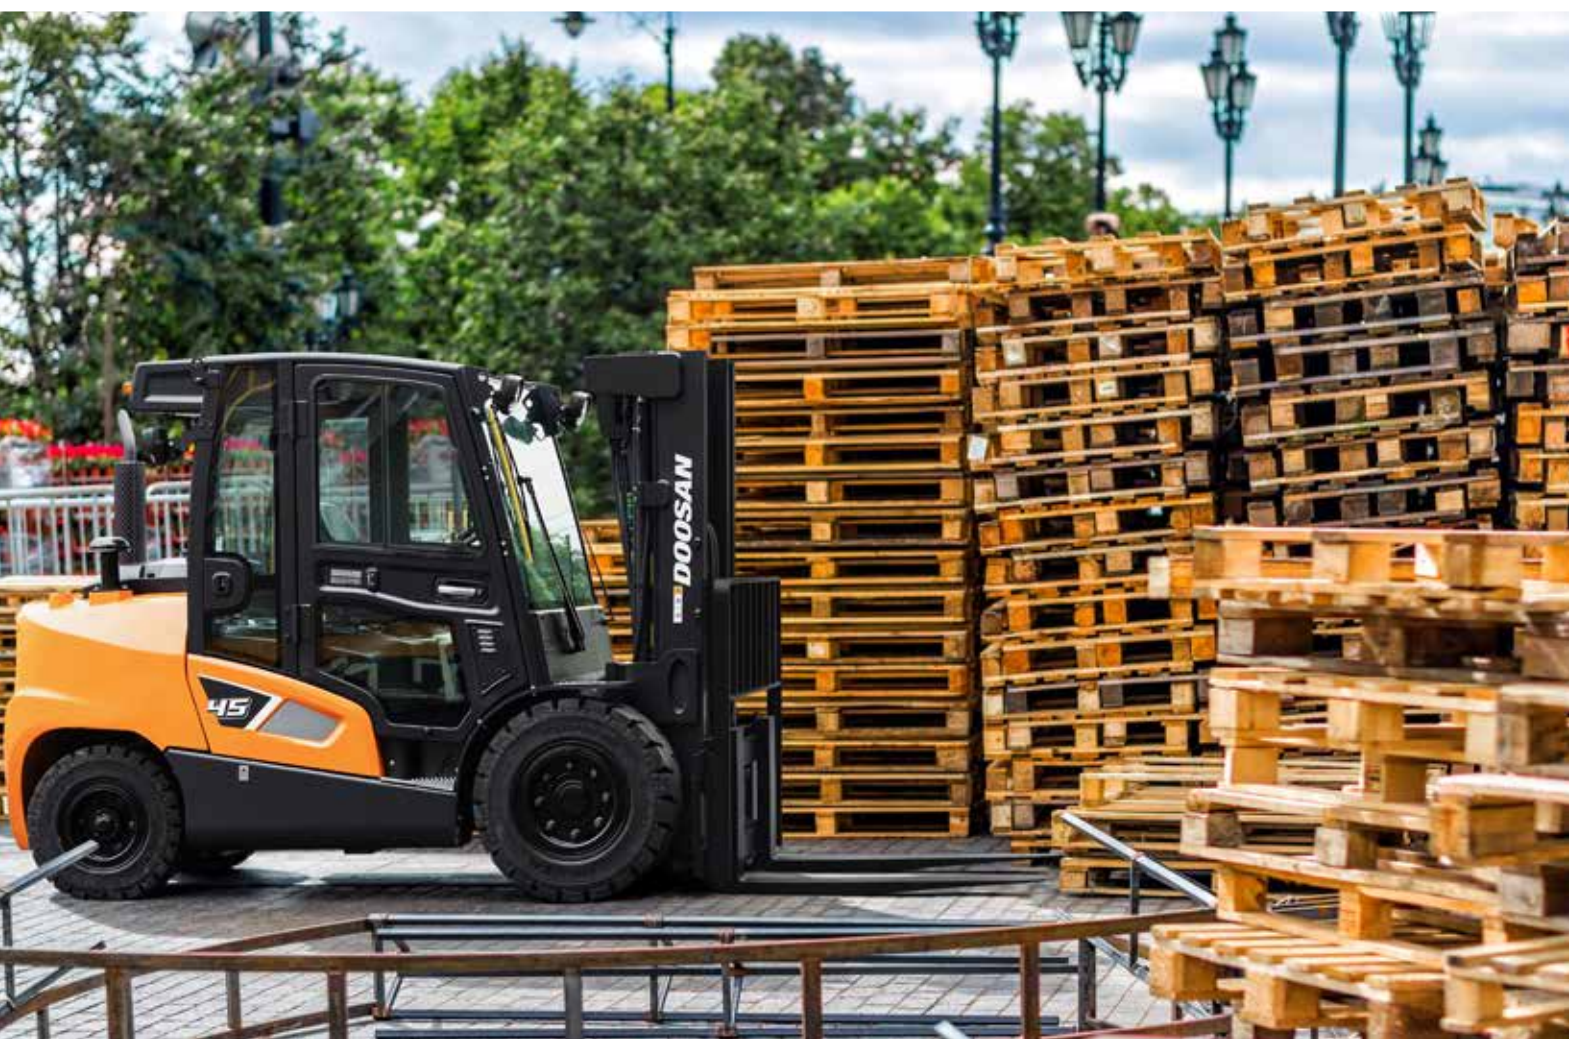

Übersicht der Funktionen

Sie zufrieden zu stellen, ist unser Hauptaugenmerk und dies garantieren unsere verbrennungsmotorischen Gabelstapler der 9er-Serie. Sie bieten viel Leistung, ausgezeichnete Performance, Fahrkomfort, Langlebigkeit und hervorragende Kraftstoffeffizienz.

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Kraftstoffsparender Motor

Multi-Drehmoment-Betrieb

ODB - Ölgekühlte Lamellenbremsen

SICHERHEIT

Verbesserte Sicht

LED-Leuchten

Panorama-Spiegel

Elektronische Parkbremse

Umkehrsperre

OPTIMALE ERGONOMIE

Geräumige Beinfreiheit

Vollfarbige LCD-Anzeige

Klimaanlage und Heizung (optional)

AUSGEZEICHNETE ZUVERLÄSSIGKEIT

Verbesserte Kühlleistung

IP65 Schutz

Vollschwimmende Kabine

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Doosan-Originalteile

Leicht zugängliche Servicekomponenten

Service-Benachrichtigungen

Werkzeuglos abnehmbare Seitenwand und Bodenplatte



Maximale Produktivität



„Steigern Sie Ihre Produktivität mit Doosan“



Verbesserte Produktivität

Die Doosan 9er-Serie hat eine ausgezeichnete Fahrgeschwindigkeit, Zugkraft und Steigfähigkeit der Deichsel im Vergleich zum Wettbewerb. Dies ermöglicht es Ihnen sehr schnell und effizient zu arbeiten.

Leistungsstarker, kraftstoffsparender Motor

Der von Doosan gebaute G2 Dieselmotor bietet ein hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl und ist speziell für Industriefahrzeuge ausgelegt. Dies verbessert die Beschleunigungs-, Fahr- und Steigleistung vom Gabelstapler. Dieser Motor erfüllt die Euro Stufe V mit einem DPF.



Multi-Drehmoment-Betrieb

Doosan bietet 3 Leistungsmodi an. Die 9er-Serie bietet Ihnen die Möglichkeit den für Ihren Arbeitseinsatz geeigneten Modus zu wählen.

1. ECO-Modus

Der Eco-Modus gibt Ihnen die Möglichkeit Kraftstoff zu sparen, indem Sie die Effizienz des Kraftstoffverbrauchs steigern. Die Leistung des Gabelstaplers wird überwacht und der Treibstoffverbrauch durch unnötige Beschleunigung minimiert.

2. Standard-Modus

In diesem Modus wird die Leistung nicht gesteuert.

3. High Modus

Dieser Modus eignet sich für schwere Arbeiten und die Leistung des Gabelstaplers wird erhöht. Der High Modus wird bei der Vermietung von Geräten empfohlen, da es die Arbeitsleistung des Gabelstaplers verbessert.

ECO

STD

High

ODB (Ölgekühlte Lamellenbremsen)

Es gibt 3 bis 5 doppelseitige Lamellen pro Rad. Diese sind in Öl getaucht, um sie kühl zu halten und den Verschleiß einzugrenzen. Das Doosan ODB-System ist vollständig geschlossen und abgedichtet gegen Verunreinigungen von außen und schützt das Bremssystem vor Schmutz, Wasser sowie Resten von Folie und Holz. Ölgekühlte Lamellenbremsen haben ein 5-mal längeres Wartungsintervall als herkömmliche Backenbremsen und sind praktisch wartungsfrei.



Sicherheit



Verbesserte Sicht

Die 9er-Serie hat eine noch bessere Sicht, damit der Bediener sicher und bequem arbeiten kann. Die große abgerundete Frontscheibe und das Haubendesign sorgen für eine bessere Sicht nach vorne und oben. Für eine noch bessere Frontdurchsicht können Sie sich für ein FFT Hubgerüst entscheiden.



Fahrererkennungssystem (OSS)

Sobald der Bediener den Sitz verlässt, stoppen die Fahr- und Hubmastfunktionen des Staplers. Dieses System vermeidet unbeabsichtigte Gabelstaplerbewegungen, wenn der Fahrer nicht sitzt.



Elektronische Parkbremse (EPB)

Die Feststellbremse hilft, Sicherheitsunfälle zu verhindern. Wenn Sie die Arbeit unterbrechen und vom Gabelstapler absteigen, wird die Feststellbremse automatisch aktiviert.




Geschwindigkeitsbegrenzung

Es ist möglich eine Geschwindigkeitsbeschränkung festzulegen. Für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt kann ein unterschiedliches Limit eingerichtet werden.



Umkehrsperr

Das Umschalten von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt ist nur möglich, wenn die Stapler-Geschwindigkeit unter 3 km/h liegt.

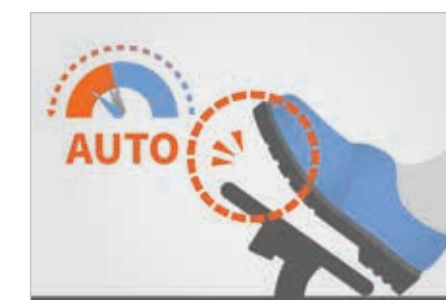

Automatische Verlangsamung

Wenn Sie während der Fahrt nicht auf das Gaspedal treten können, bremst es automatisch schnell auf die Mindestgeschwindigkeit ab.



Sicherheitsgurt-Folgeverriegelung

Der Sicherheitsgurt muss angelegt werden, wenn der Fahrer sitzt, um den Stapler zu bedienen.



LED-Leuchten

Heller und langlebiger als herkömmliche Glühlampen oder Halogenlampen.



Großer Panoramaspiegel **OPTION**

Bietet dem Bediener freie Sicht auf den hinteren Arbeitsbereich und verbessert so das sichere und effiziente Arbeiten.

Optimale Ergonomie



Komfort für den Bediener

Die stufenlos verstellbare Lenksäule kann je nach Fahrhaltung des Fahrers eingestellt werden. Sie nimmt weniger Platz in Anspruch und erleichtert dem Fahrer das Ein- und Aussteigen. Das kompakte Lenkrad macht das Fahren mit dem Gabelstapler komfortabler.



Komfortmerkmale

Die Dokumentenablage und der USB-Anschluss befinden sich in Reichweite des Bedieners. Weitere Optionen, wie ein Becherhalter und eine Raumbeleuchtung, sind ebenfalls erhältlich.



Mehr Kopffreiheit

Die Bodenplatte wurde abgesenkt, wodurch der Rumpfspielraum vergrößert wird (+26 mm). Der Bediener hat mehr Platz über dem Kopf.



Easy Entry-Haltegriff und Rutschfeste Trittplatte

Ermöglicht einen einfachen Auf- und Abstieg vom Gabelstapler. Die breite rutschfeste Trittplatte bietet dem Bediener bei jedem Wetter Sicherheit.



Geräumige Beinfreiheit

Der Kniefreiraum wird verbreitert und der Neigezylinder wurde von der Bodenplatte entfernt, wodurch mehr Beinfreiheit geschaffen wird.



Klimaanlage und Heizung **OPTION**

Sie können bequem arbeiten, ohne von der äußeren Umgebung beeinträchtigt zu werden.

- Ergonomisch gestaltete Belüftungsöffnungen
- Steuerung der internen/externen Luftzirkulation
- Luftfilter zur Verhinderung von Staubeintritt
- Luftmengenregelung (Klimaanlage)
- Ein/Aus-Steuerung des Kompressors (Klimaanlage)



Vollfarbiges LCD-Display

5-Zoll ist Standard, 7-Zoll ist optional. Das helle und übersichtliche Display ist im Freien gut ablesbar und informiert den Bediener über den Zustand der Maschine.



Breiter Sitz (Sears & Grammer)

Die Sitze von Sears & Grammer sind sehr bequem, auch wenn Sie den Gabelstapler längere Zeit bedienen müssen.

Ausgezeichnete Zuverlässigkeit & Kosteneinsparungen



Verbesserte Kühlleistung

Die Doosan 9er-Serie hat eine große Kühlkapazität. Sie sind für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt. Darüber hinaus gibt es mehrere geeignete Optionen für Hochleistungsanwendungen:

- Die Lüftergeschwindigkeit wurde erhöht, so dass die innere Wärme schneller abkühlt.
- Die belüftete Seitenwand sorgt für die richtige Zirkulation der Raumluft



IP 65

Der Steckverbinder hat die Schutzklasse IP65; die Qualität der elektronischen Komponenten wurde verbessert und die Lebensdauer erhöht.



Vollschwimmende Vollkabine

Die vollschwimmende Vollkabine reduziert Lärm und Vibrationen auf ein Minimum. Die Gabelstapler der Serie 9 sind sehr zuverlässig und langlebig.

	D45S-7		D45S-9
Motorölwechsel			
Ölwechsel an der Antriebsachse			
Getriebeölwechsel			
Einstellen der Spannung des Keilriemens			
Ventile einstellen			
TOTAL	35 Service Einheiten		10 Service Einheiten
(5 Jahre, 5.000 Stunden)	10 Service Besuche		5 Service Besuche



Längeres Service- Intervall


- Motoröl: 500 Std. → 1,000 Std.
- Antriebsachsenöl: 500 Std. → 2,000 Std.
- Getriebeöl: 1,000 Std. → 2,000 Std.

→ Total 5 Jahre Gesamtbetriebskosten (TCO) werden um 71% reduziert

Wartungsfreier Motor

- Einstellung des Spiels Einlass- und Auslassventil: 1.000 Std. → Keine Einstellung (autom.)
- Einstellen der Spannung des Lüfterriemens: 1.000 Std. → Keine Einstellung (autom.)
- Einsatz von Bosch Einspritzdüse

Wartungsfreundlichkeit

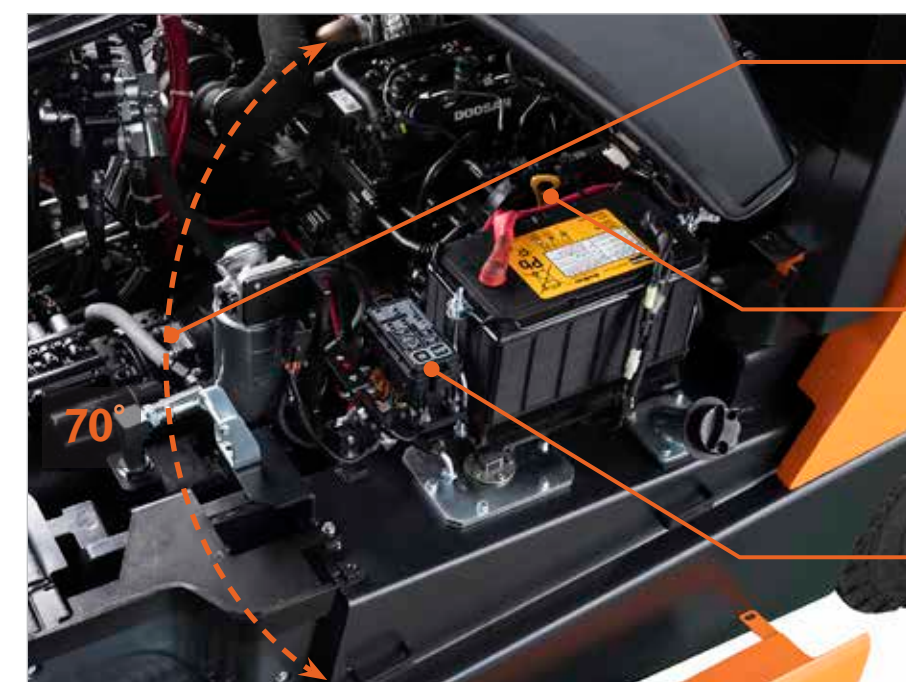

Haubenöffnungswinkel

Der Winkel der Motorhaube wurde auf 70° erhöht, um die Wartung des Gabelstaplers komfortabler zu gestalten.

Getriebeölfilter und Druckprüfung

Der Getriebeölfilter und der Druckkontrollanschluss befinden sich zur einfachen Inspektion und Wartung des Getriebes oben auf dem Getriebe.

Verteilerdose

Die elektronischen Komponenten sind zentralisiert, so dass Sie sie alle gleichzeitig prüfen können.




Einfache Diagnose

Wenn eine Funktion des Gabelstaplers nicht korrekt läuft, können Sie den Zustand des Staplers mit nur einem Kabel und einem Laptop leicht diagnostizieren.



Service-Informationen

Stillstände und Wartungszyklen von Verbrauchsmaterial werden auf dem Display angezeigt. Sie können die Service-Informationen leicht abrufen.

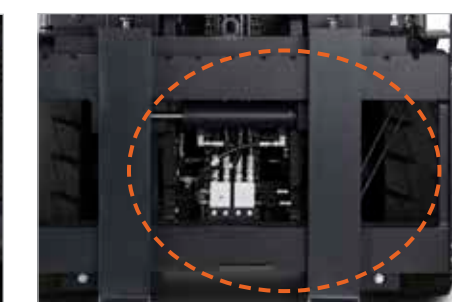


Schlauchführung für Anbaugeräte

Der Befestigungsschlauch des Anbaugerätes kann durch Trennung des Primär-/Sekundärteils einzeln ersetzt werden, was die Kosten reduziert.



Werkzeuglose Entfernung

Die Bodenplatte und die Seitenverkleidung lassen sich ohne Werkzeug leicht abnehmen, was den Service erleichtert.

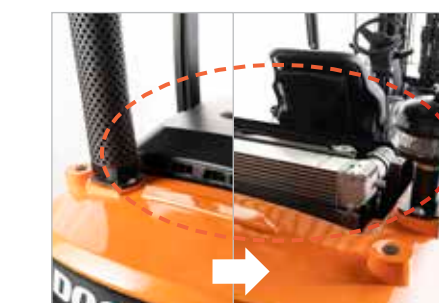

Heizkörper prüfen

Die Abdeckung des Gegengewichts lässt sich leicht anbringen und abnehmen, so dass der Heizkörper leicht überprüft werden kann.



Doosan-Originalteile

Das Ersatzteillager liefert qualitativ hochwertige Doosan-Teile an Ihren lokalen Händler.

LIFTING YOUR DREAMS



Grundausrüstung

		D40S-9	D45S-9	D50C-9
Tragkraft	kg	4.000	4.500	5.000
Lastschwerpunkt	mm	600	600	600
Vorbaumaß	mm	560	560	570
Radstand	mm	2.015	2.115	2.115
Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2.230	2.230	2.230
Freihub	mm	160	160	170
Max. Hubhöhe	mm	3.000	3.000	3.050
Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4.270	4.420	4.470
Höhe über Fahrerschutzdach	mm	2.230	2.230	2.230
Sitzhöhe	mm	1.225	1.225	1.225
Gesamtlänge	mm	4.200	4.480	4.530
Länge einschl. Gabelrücken	mm	3.000	3.260	3.300
Gesamtbreite	mm	1.455	1.455	1.455
Wenderadius	mm	2.800	2.850	2.870

	D55C-9	D40SC-9	D45SC-9	D50SC-9	D55SC-9
	5.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	600	500	500	500	500
	570	560	560	560	570
	2.115	2.015	2.015	2.115	2.115
	2.230	2.225	2.230	2.230	2.230
	170	160	160	160	170
	3.050	3.000	3.000	3.000	3.050
	4.470	4.265	4.270	4.420	4.470
	2.230	2.225	2.230	2.230	2.230
	1.225	1.220	1.225	1.225	1.225
	4.560	4.160	4.200	4.480	4.530
	3.340	2.995	3.000	3.260	3.300
	1.455	1.370	1.455	1.455	1.455
	2.900	2.755	2.800	2.850	2.870

Standardausstattung
und Optionen

SICHERHEIT & STABILITÄT

Fahrererkennungssystem (OSS)	
Automatische Senkrechstellung des Hubgerüstes	
Elektronische Parkbremse	
Automatische Beschleunigung	
Großer Rückspiegel	
Umkehrsperre	
Allgemeine Beleuchtung (LED)	

KOMFORT FÜR DEN FAHRER (ERGONOMIE)

Geräumige Beinfreiheit	
Kleines Lenkrad	
Großer Haltegriff	
Tritstufe	
Stufenlos verstellbare Lenksäule	
Modularkabinen - Type A,B,C	
Rückhaltegriff mit Hupentaster	
Vollkabine	

PRODUKTIVITÄT

Leistungsstarker, kraftstoffsparender Motor	
Multi-Drehmoment-Betrieb	
Emissionsvorschriften Stufe V	
Elektronisches Getriebe	

ZUVERLÄSSIGKEIT & WARTUNGSFREUNDLICH

Zweistufiger Luftfilter	
Belüftete Seitenwand	
Werkzeuglose Entfernung	
Heizkörperabdeckung auf dem Gegengewicht	
Einfache Diagnose	
Leichter Zugang zur Steuereinheit	
Service-Informationen	
Vorfilter	
Erhöhung der Gebläsedrehzahl	
Belüftete Seitenwand	

Standard
 Optional

* Die genannte Ausstattung ist länderspezifisch und variiert von Land zu Land.



-  Produktionsstandort
-  Vertriebszentralen
-  Distributionszentrum

EUD45S9-2008170v1DE (August 2020)

Autorisierter Händler



Doosan Industrial Vehicle Europe N.V.
 Niederlassung Deutschland
 Timmerhellstraße 35
 45478 Mülheim an der Ruhr
 Tel.: +49 (0) 208-3876845-0
 Fax: +49 (0) 208-3876845-15
 Website: www.doosan-gabelstapler.de

