



Bobcat®

One Tough Animal.

ELEKTROGABELSTAPLER

NXE-Serie, 1,5 bis 2,0 Tonnen Tragfähigkeit

🌐 EMEA



DER B15NS: EFFIZIENTE LEISTUNG, AUSSERGEWÖHNLICHE ZUVERLÄSSIGKEIT

Erleben Sie die Elektrogabelstapler der B15NS-Serie! Diese Maschinen wurden für Anwendungen mit geringerem Energiebedarf entwickelt und stehen für Zuverlässigkeit, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und niedrige Gesamtbetriebskosten. Dank ihrer ergonomischen, intuitiv zu bedienenden Bedienelemente optimieren die Gabelstapler der B15NS-Serie die Produktivität und sind damit die perfekte Wahl für Ihren Arbeitsablauf!

Wir bei Bobcat wissen, wie wichtig es ist, die richtigen Produkte und Serviceleistungen zur Verfügung zu haben.

Erfahren Sie mehr von Ihrem Händler oder auf: www.bobcat.com.



WICHTIGSTE TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN GEMÄSS VDI 2198				
		B15NS	B18NS	B20NSC
Antrieb			Elektrisch	
Nutzlast (kg)	Q	1 500	1 750	2 000
Lastschwerpunkt, Abstand (mm)	c		500	
Vorbaumaß (mm)	x	391	391	396
Radstand (mm)	J		1 360	
Betriebsgewicht (mit min. Gewicht der Batterie) (kg)		3 020	3 300	3 520
Spurbreite vorn (mm)	b10		970	
Spurbreite hinten (mm)	b11		920	
Neigung des Mast-/Gabelträgers nach vorn (α) / hinten (β) (°)	α / β		6 / 10	
Höhe, Mast abgesenkt ¹ (mm)	h1	1 947 – 2 220		2 009 – 2 309
Freihub ¹ (mm)	h2	125 – 1 263		110 – 1 309
Maximale Gabelhöhe ¹ (mm)	h3	2 900 – 4 800		
Höhe, Mast ausgefahren ¹ (mm)	h4	3 879 – 5 779		
Höhe des Dachschutzes (mm)	h6	2 100		
Sitzhöhe / Standhöhe (mm)	h7	1 060		
Gesamtlänge (mm)	l1	3 122		3 175
Länge bis zur Vorderseite der Gabelzinken (mm)	l2	2 052		2 105
Gesamtbreite (mm)	b1	1 150		
Gabelabmessungen (mm)	s / e / l	35 / 100 / 1 070		40 / 100 / 1 070
Breite des Gabelträgers (mm)	b3	1 040		
Bodenfreiheit, mit Last, unterhalb des Mastes (mm)	m1	100		
Bodenfreiheit, Mitte des Radstandes (mm)	m2	105		
Arbeitsgangbreite für Paletten von 1 000 × 1 200 in Querrichtung (mm)	Ast	3 481		3 526
Arbeitsgangbreite für Paletten von 800 × 1 200 in Längsrichtung (mm)	Ast	3 681		3 726
Wendekreis (mm)	Wa	1 890		1 930
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen (km/h)		13 / 15		
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen (mm/s)		380 / 440	350 / 440	
Absenkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen (mm/s)		450 / 500	460 / 500	470 / 500
Maximale Zugkraft, beladen/unbeladen, 5 Minuten Nennleistung (kg)		1 224 / 1 326	1 326 / 1 428	1 377 / 1 479
Maximale Steigfähigkeit, beladen/unbeladen, 5 Minuten Nennleistung (%)		13 / 15		
Betriebsbremse		Pedal / hydraulisch		
Batterie-Typ		Blei		
Batteriespannung / Nennkapazität K (V/Ah)		48 / 525		
Batteriefach L × B × H (mm)		398 × 980 × 760		
Art der Antriebssteuerung		Wechselrichter, Wechselspannung		
Schallpegel am Ohr des Fahrers gemäß EN 12053 (dB (A))		73		

Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen Werte wurden gerundet. Die Leistung kann je nach Betriebsbedingungen variieren. Produkte und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung verbessert und geändert werden.

¹ Die Mastabmessungen beziehen sich auf einen Bereich vom niedrigsten bis zum höchsten verfügbaren Mast mit Lastschutzzitter.

Hinweis: Die Nutzlast basiert auf dem Standardfahrgestell ohne Seitenschieber.

STANDARDAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

STANDARDAUSSTATTUNG UND OPTIONEN



STANDARDAUSSTATTUNG UND OPTIONEN	
PRODUKTIV	
Fahrgestell mit komplettem AC-System	✓
Hohe Resttragfähigkeit	✓
Optimierte Stabilität	✓
Auswahl des Leistungsmodus (H/S/E)	✓
SICHERHEIT	
Bedienererkennungssystem (OSS)	✓
Elektronische Feststellbremse	✓
Rückrollschutz	✓
Hydrauliksperrventil, ISO 3691	✓
Rückfahralarm	✓
Not-Aus-Schalter	✓
LED-Kombileuchten	✓
Stroboskop	✓
Panorama-Rückspiegel	✓
Blaues Sicherheitslicht	•
Sicherheitszonenlicht	•
Automatische Geschwindigkeitsregelung	•
Geschwindigkeitsreduzierungsatz für Kurvenfahrten	•
Niedriger Dachschutz, 1 980 mm	•
Zusätzliche Scheinwerfer hinten	•
ZUVERLÄSSIG	
Curtis-Steuergerät, Schutzklasse IP65	✓
Antriebsmotor, Schutzklasse IP54	✓
Leistungsstarke Einzelantriebsachse	✓
Unterschutz (Bodenplatte)	•
Kippzylindereinsätze	•

STANDARDAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

STANDARDAUSSTATTUNG UND OPTIONEN	
ERGONOMIE	
Ergonomische Fahrerkabine	✓
Großer Einstiegsgriff	✓
Neigbare Lenksäule	✓
USB-Anschluss	✓
Dokumentenklembrett	✓
Staufach	✓
Kompaktes Lenkrad	✓
LC-Farbdisplay	✓
Mastabsenkungsdämpfer	✓
Rückspiegel	✓
Lenkradknauf	✓
Hinterer Haltegriff mit Hupe	•
Federsitz	•
Modularkabine, Typ B, C und D	•
WARTUNGSFREUNDLICHKEIT	
Werkzeuglos abnehmbare Seitenverkleidung	✓
Motorhaube mit Schließzylinder	✓
Verteilerkasten	✓
EasyView	✓

*Diese Liste basiert auf Werksangaben.
Standardausstattung oder Optionen können für bestimmte Länder variieren.

• = Option ✓ = Standard – = nicht verfügbar

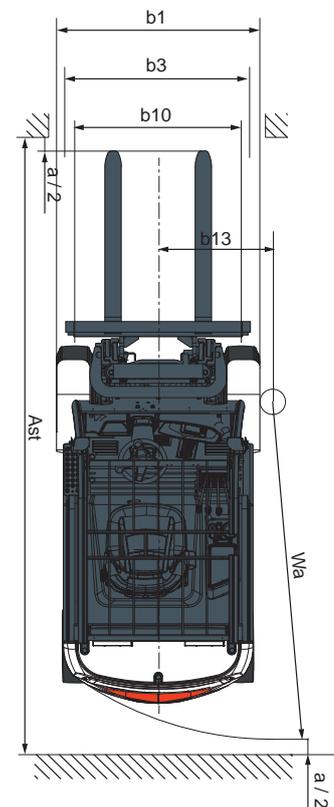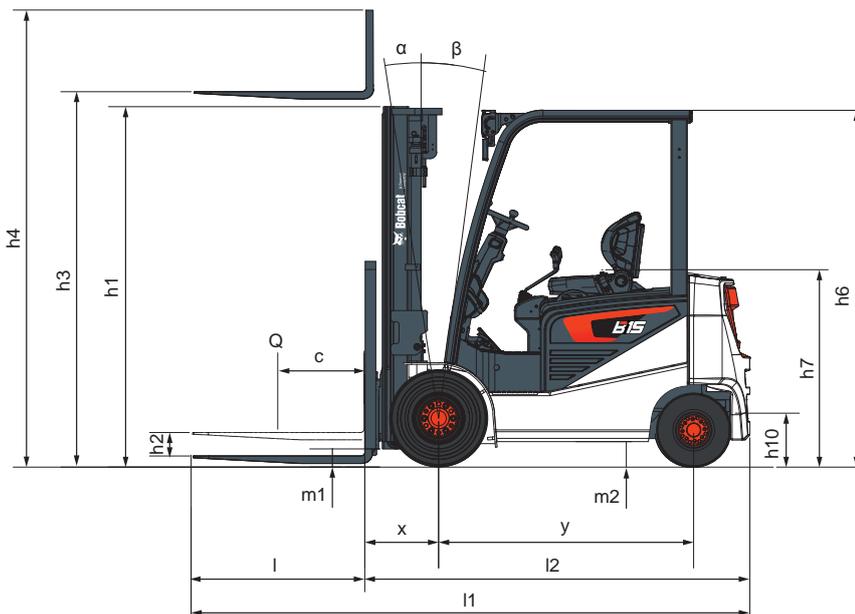

LANGE LEBENSDAUER

▶ LANGLEBIGKEIT GARANTIERT

Die B15NS-Serie ist darauf ausgelegt, Ausfallzeiten zu minimieren, die Sicherheit zu erhöhen und den Bedienkomfort zu verbessern. Dank der robusten Einzelantriebsachse und dem geräuscharmen, langlebigen Motor wird unser Engagement für zuverlässige Leistung deutlich, sodass Ihr Intralogistikunternehmen mit höchster Effizienz arbeiten kann.



Ihre Bezugsquelle



Unimax AG

Parallelstrasse 4
5606 Dintikon

056 616 70 30
info@unimax.ch
unimax-stapler.ch



Bobcat®